

PRODUKTNYTT:

SKARVMUTTER FZV


vgr 1324

Nu erbjuder Arvid Nilsson skarvmutter även med varmförzinkad (FZV) ytbehandling för användning utomhus.

Skarvmuttern är lämplig vid skarvning av exempelvis två helgängade stänger.



Material: Klass-4 Stål
Ytbehandling: Varmförzinkad (FZV)

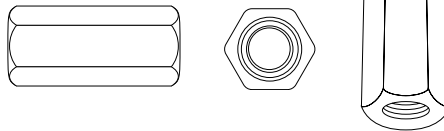

| Diameter | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|--------------|------|-----|------|----|-----|----|
| Gängstigning | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
| Höjd | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Nyckelvidd | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 |



SUPPLIERS BOX

Skarvmutter M6HM FZV

| Dimension | Längd | Art nr | Beskrivning | Antal per förp. | EAN |
|-----------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|
| M8 | 40 | 1324-08-000 | M6HM Skarvmutter 6kt-FZV M8x40 | 100 | 7321130337563 |
| M10 | 40 | 1324-10-000 | M6HM Skarvmutter 6kt-FZV M10x40 | 50 | 7321130337570 |
| M12 | 50 | 1324-12-000 | M6HM Skarvmutter 6kt-FZV M12x50 | 50 | 7321130337587 |
| M16 | 50 | 1324-16-000 | M6HM Skarvmutter 6kt-FZV M16x50 | 25 | 7321130337594 |
| M20 | 50 | 1324-20-000 | M6HM Skarvmutter 6kt-FZV M20x50 | 10 | 7321130337600 |
| M24 | 50 | 1324-24-000 | M6HM Skarvmutter 6kt-FZV M24x50 | 10 | 7321130337617 |