

TRÄSKRUV RIGHT TFT FZB

Arvid Nilsson deklarerar:

RIGHT träskruv med friktionsnedsättande stamfräs, TX spår samt vass spets med liten radie, säkerställer ett snabbt och effektivt montage. Lämplig för montering i de flesta träslag, spånskivor, plugg, gips, plast mm.



Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008+A1:2012.

Är i överensstämmelse med byggproduktdirektivet 89/106/EEC samt 93/68/EEC. De tekniska specifikationerna produkten överensstämmer med är:

Harmoniserad standard

Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements".

Typprovnings certifikat

J-30-20303-11, J-30-20304-11, J-30-20300-11, J-30-20302-11, J-30-20305-11, J-30-20301-11

Korrosionsbeständighet

Klimatklass 1

Godkännande institut för typprovning

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Hudcova 56b 621 00 BRNO Czech Republic

Framställningsprocessen uppfyller kraven till FPC system som beskrivs i EN 14592:2008+A1:2012 paragraf 7.3.

Varugrupp: 002


Gäller följande mått:

Diameter	Längd
3,0 mm	20-40 mm
3,5 mm	25-50 mm
4,0 mm	25-70 mm
4,5 mm	30-90 mm
5,0 mm	30-120 mm
6,0 mm	40-220 mm

Nominell diameter d [mm]	Utdragshållfasthet f _{ax,k(1)} [N/mm ²]	Utdragshållfasthet f _{ax,k(2)} [N/mm ²]	Genomdragningshållfasthet f _{head,k} [N/mm ²]	Flytmoment My,k [Nmm]	Dragbärförmåga f _{tens,k} [kN]	Indrivningsmoment F _{tor,k} /R _{tor,k} ≥ 1
3,0	13,27 (430 kg/m ³)	-	30,67 (520 kg/m ³)	989	2,24	3,91
3,5	14,18 (450 kg/m ³)	-	34,65 (520 kg/m ³)	1650	3,98	3,14
4,0	11,03 (430 kg/m ³)	-	31,53 (450 kg/m ³)	2269	5,28	2,72
4,5	9,28 (430 kg/m ³)	-	32,04 (520 kg/m ³)	3133	5,93	3,54
5,0	11,32 (430 kg/m ³)	-	30,08 (450 kg/m ³)	4488	7,86	2,52
6,0	10,17 (430 kg/m ³)	-	27,46 (450 kg/m ³)	6081	10,27	1,99

Denna deklARATION gäller fram tills produkt, råmaterial eller produktionsprocess förändras så markant att de karaktäristiska egenskapernas värden inte överensstämmer längre.

Kungälv 2013-06-28

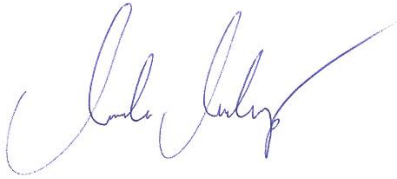

Anders Malmqvist
Commodity Manager

